

## Lame per il taglio di legni massicci - Sp. sottile / Sawblades to cut solid wood - Thin kerf

# UN1H

**H01K:** Durezza / Vickers Hardness 1870 - Tenacità / Transverse ropture 8,22 - Densità / Density (gr/cm<sup>3</sup>) 14,36

**Impiego / Application:** Lame per taglio lungo e trasverso vena. Lo spessore di taglio ridotto facilita l'avanzamento del pezzo da lavorare. / Sawblades suitable for ripping and crosscutting. The reduced cutting height makes workpiece feeding easier.



**Macchine / Machines:** Seghe da banco, macchine portatili. / Table saws, portable machines.

**Caratteristiche / Features:** Dentatura alterna a 15° con angolo di taglio positivo / ATB 15° tooth with positive cutting angle.


**Materiale / Material:** Legni massicci pregiati teneri e duri. / Good quality, soft and hard solid wood.



Legno tenero  
Soft wood





Legno duro  
Hard wood

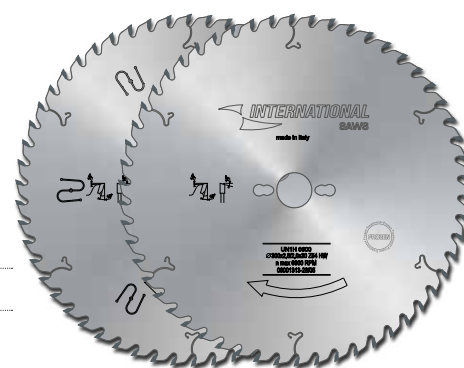


FT01= 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code	
180	1,5	1,0	30	40	2/7/42	UN1H 0100	
185	1,5	1,0	25,4	40		UN1H 0200	
200	1,5	1,0	30	40	2/7/42	UN1H 0300	
200	1,5	1,0	30	60	2/7/42	UN1H 0400	
205	1,5	1,0	25,4	40		UN1H 0500	
205	1,5	1,0	25,4	60		UN1H 0600	
250	2,5	1,6	30	48	FT01	UN1H 0700	
250	2,5	1,6	30	60	FT01	UN1H 0800	
250	2,8	2,0	30	30	2/10/60	UN1H 1500	
250	2,8	2,0	30	40	2/10/60	UN1H 1600	
300	2,8	2,0	30	36	FT01	UN1H 1400	
300	2,8	2,0	30	54	FT01	UN1H 0900	
300	2,8	2,0	35	54		UN1H 1000	
300	2,8	2,0	30	72	FT01	UN1H 1100	
350	3,0	2,2	30	60	FT01	UN1H 1200	
350	3,0	2,2	30	84	FT01	UN1H 1300	

Altre misure su richiesta - Special size on request



Fascia del NUMERO DI giri minimo e massimo consigliati in funzione del Ø della lama. / Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.



Altezza di taglio massima consentita in funzione del Ø della lama. / Maximum depth of cut based on the blade diameter.