


IN8A

Lame incisore-intestatore per pannelli bordati /
end trim unit for boarded panels

HOOK: Durezza / Vickers Hardness 1930 - Tenacità / Transverse ropture 7,68 - Densità / Density (gr/cm³) 14,71

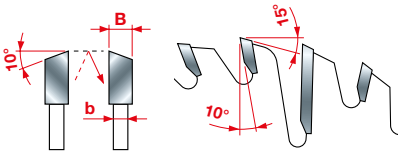

Impiego / Application: Per la squadratura e l'intestatura di pannelli bordati. / For cutting and boarding boarded panels.



Laminati
Laminates



Macchine / Machines: Bordatrici. / Edge benders.

Caratteristiche / Features: Dentatura unilateralmente inclinata con angolo di taglio positivo e 4 rasanti. / Bevelled toothing with 4 rakers with positive cutting angle.

Materiale / Material: Pannelli in truciolare o MDF bilaminati / Bilaminate chipboard or MDF.



Bilaminato
Bilaminate



Impiallacciato
Veneered

Destra / Right

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code
140	3,2	2,2	30	28+4		IN8A 100D

Sinistra / Left

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT PH	Codice Code
140	3,2	2,2	30	28+4		IN8A 100S

Altre misure su richiesta - Special size on request

